


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ		ΗΜ/ΙΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ / ΙΧΘΗΡΩΝ		
ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ		
ΑΦΜ		
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ		
ΤΗΛ./FAX.		
E-mail		
Υπεύθυνος επικοινωνίας		
Όνομα		
Θέση		
Τηλ./Fax.		
E-mail		
Πληροφορίες επιχείρησης		
Brand name προϊόντος		
Έτη λειτουργίας		
Πληροφορίες εγκατάστασης		
Περιοχή εγκατάστασης		
Μικτή επιφάνεια της εγκατάστασης		
Τύπος κατασκευής (πάνελ, πλινοδομή κλπ)		
Έτη κατασκευής		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ΧΩΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Επεξεργασία	Ψυγείο	Κατάψυξη	Σόκ	Φούρνος	Παράδοση	Παραλαβή	Αποθήκη	Άλλοι χώροι
Τύποι χώρων									
Επιφάνεια σε τ.μ. (m2)									
Όροφος (υπόγειο, ισόγειο, όροφος κλπ)									
Τωρινή κατάσταση της εγκατάστασης	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Φέρων οργανισμός ολοκληρωμένος (Ναι/Όχι)									
Επιφάνεια υποστρώματος σε καλή κατάσταση (N/O)									
Κλίσεις υποστρώματος (N/O)									
Αρμοί διατολής κτιρίου (N/O)									
Υποδαπέδιο δίκτυο σωληνώσεων (N/O)									
Υπάρχον σχέδιο δικτύων αποστράγγισης (N/O)									
Υγρά απόβλητα (κυβ.μ./ώρα) (m3/h)									
Άδεια δεξαμενών (κυβ.μ./λεπτό) (m3/min)									



ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ									
Απαιτήσεις αποστράγγισης /χώρο	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Επιφάνεια αποστράγγισης									
Μέγιστο δυνατό βάθος εφαρμογής απορροών σε cm									
Ανάγκη κόνιας κλίσεων (N/O) . Κλίση %									
Απορροή με σιφώνια (N/O)									
Απορροή με κανάλια σχισμής (N/O)									
απορροή με κανάλια σχάρας (N/O) . Τύπος σχάρας?									
Μηχανική καταπόνηση (1.min - 5.max.)									
Απαιτήσεις δαπέδου	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Χρώμα πλακιδίου (αναφέρετε)									
Μηχανική καταπόνηση (1.min - 5.max.)									
Απαίτηση για διαγράμμιση (N/O)									
Ανάγκη αντιολισθηρότητας (N/O)									
Απαιτήσεις σε κλίμακα R (9/10,11,12,13)									
Άρμοι διαστολής (N/O) Μήκος σε m									
Εργασίες επί παλαιού δαπέδου									
Άλλα προβλήματα από την εμπειρία εργασίας									

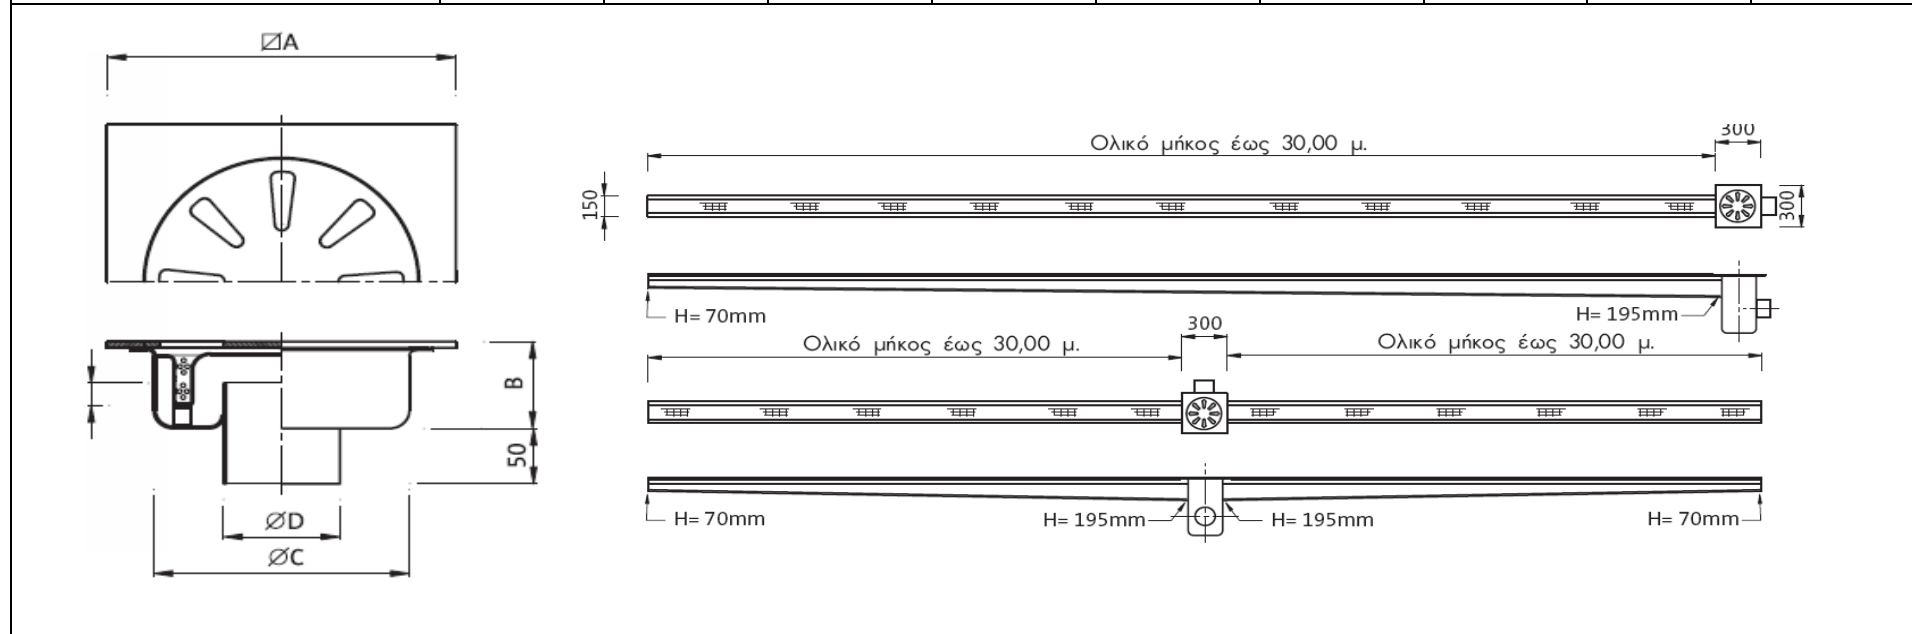

SURFACE CODE	240/115/10	240/115/13	240/115/14	240/115/18	240/115/25	240/115/30	240/115/40	CHANNEL R100	SKIRTING 44016 NEW 240/170
690 R9 grey yellow	#		#	#	#	#	#	#	
691 R11 grey yellow	#		#	#	#	#	#	#	
693 R12 SS grey white	#	#		#	#	#			#
693 R12 SS red	#	#		#	#	#			
694 or 695 R12 grey	#	#		#	#	#			



	240/100/10 K1	Internal Corner K8 price/pair	External Corner K7 price/pair	240/r40/40 K2 coved	External Corner K5	Internal Corner K25	K100	longe side rounded 240/115/10	longe side rounded 240/115/18	4822/W26 240/115/52x10
690 R9 grey yellow	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
693 R12 SS grey white	#	#	#	#				#	#	#
693 R12 SS red	#	#	#	#				#	#	#
694 or 695 R12 grey	#	#	#	#				#	#	#

Απαιτήσεις τοίχων, τοιχιών, σοβατυπί υγιεινής	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Τύπος τοίχου [πλακίδια/ panel/βαφή]									
Σχέση ποιότητας/τιμής για κάλυψη τοίχου									
Απαίτηση κούρμπας υγιεινής (N/O)									
Απαίτηση σοβατυπί/ παλκίδιο ύψος σε cm									
Τοίχιο προστασίας (N/O) Ύψος σε cm									
Γωνίες προστασίας κλώνες/τοιχία (N/O).									
Τύπος γωνίας προστασίας/υλικό (INOX/ALU/PVC)									
Άλλες απαιτήσεις κατασκευής	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Τύποι οχημάτων (παλετοφόρα, κλάρκ κλπ)									
Τύπος ρόδας οχημάτων (πνευμ./τεφλον/καουτσουκ)									
Συνήθες φορτίο σε tn/τροχό									
Δονήσεις από μηχανήματα ή οχήματα (N/O)									
Εφαρμογή πλακιδίων κάτω από μηχανήματα (N/O)									
Συνεχής ροή υγρών στο δάπεδο (N/O)									
Θερμοκρασιακές συνθήκες εργασίας σεC									
Θερμοκρασία Ψύξης σε C									
Θερμικά σοκ (N/O)									
Υγρασία ατμόσφαιρας %									
Συνέχιση εργασιών κατά τις επισκευές (N/O)									
Συχνότητα καθαρισμού (αριθμός/ημέρα-βδομάδα)									
Τύποι καθαριστικών (αναφορά)									
Χημικό φορτίο (Οξέα/Βάσεις/Απολυμαντικό/Άλλο)									
Χαρακτηριστικά Χημικών Συγκέντρωση %, Θερμοκρ.C									
Άλλα προβλήματα, περιορισμοί κ.α.									